

GPRS Wireless Connect Professional




GPRS Datentransmitter für die Übertragung von Ereignissen und das Fernschalten direkt über eine Datenbank mit Internetserver

ConiuGo GmbH
Gesellschaft für Telekommunikation

Bestellnummer: 700100401

Anwendungsgebiete

- Vending Bereich
- Esolaranwendungen
- Windkraftanlagen
- Baumaschinenüberwachung
- Telemedizin
- Umspannwerke

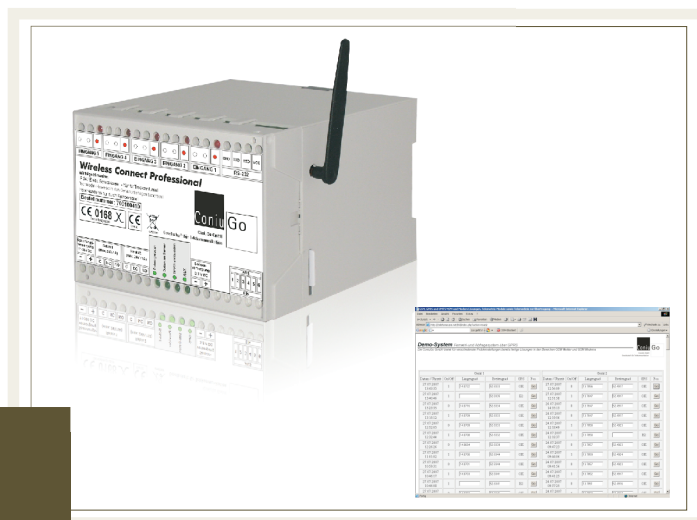

Allgemeine Informationen

Das GPRS Wireless Connect Professional überträgt per GSM, Schaltzustände von dezentralen Objekten, per GPRS (TCP/IP) an einen zentralen Internetserver. Diese Daten können Passwortgeschützt mit jedem Browser weltweit abgerufen werden. Die Eingabe von Schaltzeiten der im Gerät integrierten Relais ist in der Datenbank möglich. Das GPRS Wireless Connect Professional überträgt Werte in festen Intervallen oder bei aufkommendem Ereignis. Das GPRS Wireless Connect Professional kann umgehend für einen Testzeitraum von 3 Monaten mit der ConiuGo Standard-Datenbank genutzt werden. Anschließend kann dieser Service gegen eine monatliche Servicepauschale weiter genutzt werden.

Technische Besonderheiten

- Einfaches Anschliessen potentialfreier Schaltkontakte
- Parametrierung des Gerätes über die SIM-Karte
- Kein Programmieraufwand
- interne Notstromversorgung mit Ein / Aus Schalter
- Übertragung von Werten in eine Datenbank (MySQL)
- Auslesen der Daten über Internetserver und Browser
- Push Pull SIM Halter

Voraussetzungen

Um einen Transmitter zu nutzen, benötigen Sie:

- Steckernetzteil oder alternative Spannungsversorgung
- SIM Karte (GPRS fähig)
- Antenne mit MMCX-Stecker

Technische Daten

Mobilfunknetze	Benutzbar mit allen deutschen Mobilfunkanbietern / Quadband
Anwenderprogrammierung	SIM- Karten Programmierung über Handy oder SIM-Kartenleser
Abmessung/ Gewicht	110 x 100 x 75 mm (L x B x H) / 217 g
Temperaturbereich	- 30 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur
Schnittstellen	1 Meldekreis für "Daten 1" 1 Meldekreis für "Daten 2" 1 Meldekreis für "Daten 3" 1 Meldekreis für "Daten 4" 1 Meldekreis für "Daten 5" 2 x Relaischaltkontakte zum Fernschalten
Energieversorgung	11 - 35 V DC , 60 mA eingebauter Akku 1035 mAh

Lieferumfang
GPRS Wireless Connect Professional
Handbuch
Miniaturschraubendreher für Klemmen
Programmieradapter

Optionales Zubehör
Antennenadapter (MMCX auf FME)
Abgesetzte Scheibenklebantenne,
1,5 m Kabel (Diverse abgesetzte
Außenantennen)
Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC

Bestell-Nr.
300302102
300303304
305307314