

LTE Stabantenne mit Magnetfuß

Die professionelle Indoor Antenne für Ihre LTE GSM Fern- und Telemetriegeräte.




ConiuGo GmbH
Gesellschaft für Telekommunikation

Bestellnummer: 300303316S (SMA)

Anwendungsgebiete

Die mobile magnetische LTE Stabantenne mit SMA Anschluss, ist die ideale Lösung bei Anwendungen im Innenbereich.

Ein magnetisch haftender Standfuß sorgt für einen äußerst stabilen Stand der Antenne auf Metall.

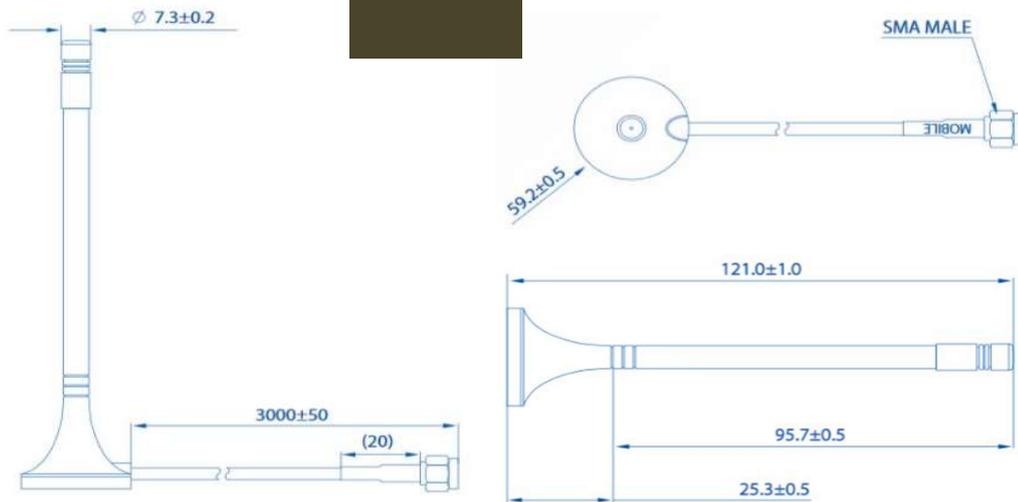

Technische Daten

Frequenzen

699 - 868 MHz
1850 - 2690 MHz

Stehwellenverhältnis (VSWR)

< 2.0 : 1

Polarisation

Linear

Gewinn

2.0 dBi

Anschluss

Mit SMA-Stecker

Impedanz

50 Ω

Kabellänge/ -typ

3000 mm/ RG174 Koaxialkabel nach UL-Standard MIL C 17 (Kategorie V)

Abmessung

Magnetfuß: $\varnothing 59,2 \pm 0,5$ mm,
Stab: $\varnothing 7,3 \pm 0,2$ mm x H $121,0 \pm 1,0$ mm

Temperaturbereich

- 40° C bis +85° C Betriebstemperatur

Lieferumfang

LTE Stabantenne mit Magnetfuß (SMA)

RoHS Konform

Ja